



Návod na používanie funkcie Box Connector

OBSAH

| | |
|---|---|
| O TOMTO NÁVODE | 2 |
| PRED POUŽITÍM FUNKCIE Box Connector | 4 |
| POUŽÍVANIE FUNKCIE Box Connector | 6 |

O TOMTO NÁVODE

V tomto návode sa vysvetľujú funkcie aplikácie "Box Connector", ako sú nahrávanie naskenovaných údajov a tlač súborov z cloudu, čo je možné vďaka prepojeniu zariadenia s online ukladačou službou "Box" od spoločnosti Box, Inc.

Informácie pre používateľa

- V tomto návode sa predpokladá, že osoby, ktoré inštalujú a používajú tento produkt, majú pracovné poznatky o svojom počítači a webovom prehliadači.
- Informácie o svojom operačnom systéme alebo webovom prehliadači nájdete v návode k operačnému systému alebo webovému prehliadaču, alebo využijete funkciu Pomocníka online.
- Tento návod bol pripravovaný veľmi dôsledne. Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky týkajúce sa návodu, kontaktujte predajcu alebo zástupcu najbližšieho autorizovaného servisu.
- Tento produkt prešiel dôkladnou kontrolou a inšpekciou kvality. V prípade, že si všimnete akýkoľvek nedostatok alebo problém, hoci je to málo pravdepodobné, kontaktujte predajcu alebo zástupcu najbližšieho autorizovaného servisu.
- Mimo zákonom stanovených prípadov nie je spoločnosť SHARP zodpovedná za poruchy, ktoré nastanú pri používaní produktu alebo jeho doplnkov, ani za poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou produktu alebo jeho doplnkov, ani za iné chyby alebo škody, ktoré sa vyskytnú v dôsledku používania produktu.

Upozornenie

- Reprodukcia, úprava alebo preklad obsahu tohto návodu bez predchádzajúceho písomného povolenia sú zakázané okrem prípadov, ktoré povoľujú zákony o autorských právach.
- Všetky informácie v tomto návode sa môžu bez upozornenia zmeniť.

Obrázky, ovládací panel, dotykový panel a obrazovka nastavenia webovej stránky zobrazené v tomto návode

Prídavné zariadenia sú vo všeobecnosti voliteľné. Niektoré modely však obsahujú určité prídavné zariadenia ako štandardné vybavenie.

V prípade niektorých funkcií a postupov sa v opisoch predpokladá, že sú nainštalované iné zariadenia než tie, ktoré sú uvedené vyššie.

Táto časť môže byť použiteľná v závislosti od obsahu, ako aj v závislosti od modelu a druhu nainštalovaných periférnych zariadení. Podrobné informácie nájdete v príručke pre používateľa.

Obrazovky, správy a názvy tlačidiel na displeji zobrazené v návode sa môžu líšiť od tých, ktoré vidíte na zariadení. Dôvodom sú priebežné zlepšenia a úpravy produktu. Informácie opísané v tomto návode sa týkajú plnofarebného multifunkčného zariadenia. Niektorý obsah nemusí byť k dispozícii v čiernobielym multifunkčnom zariadení.

Box a logo Box sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Box, Inc.

Upozornenia pri používaní funkcie Box Connector

- Kvalita výtlačkov pri použití funkcie Box Connector nemusí byť rovnaká ako kvalita výtlačkov pri použití iných spôsobov tlače (pomocou ovládača tlačiarne a pod.).
Obsah niektorých súborov môže spôsobiť nesprávne vytlačenie alebo tlači zabrániť.
- V niektorých krajinách alebo regiónoch, v ktorých sa toto zariadenie používa, sa niektoré funkcie Box Connector pravdepodobne nebudú dať použiť.
- Takisto sa funkcia Box Connector nemusí dať použiť v prostrediach niektorých sietí. Ak sa aj funkcia Box Connector dá použiť, spracovanie môže trvať dlhšie alebo môže byť prerušené.
- Pokiaľ ide o kontinuitu alebo stabilitu pripojenia funkcie Box Connector, nepredlžujeme žiadne záruky.
Okrem prípadov, ktoré určuje zákon, nenesieme vôbec žiadnu zodpovednosť za škody ani straty, ktoré používateľ utrpel z vyššie uvedených dôvodov.

PRED POUŽITÍM FUNKCIE Box Connector

Pred použitím funkcie Box Connector musí byť v multifunkčnom zariadení nainštalovaná aplikácia Box Connector. Informácie o tom, ako nainštalovať aplikáciu Box Connector, vám poskytne predajca alebo zástupca najbližšieho autorizovaného servisu.

Základné požiadavky a systémové požiadavky na funkciu Box Connector

| Položka | | Popis |
|-------------------------|---------------------------------|--|
| Multifunkčné zariadenie | Sharp OSA (BP-AM10) | Vyžaduje sa |
| | Ovládanie portu | Povolené sú tieto porty. <ul style="list-style-type: none">• Serverový port: Sharp OSA (Rozšírená platforma): HTTP• Klientsky port: HTTPS |
| | Sada rozšírenia pre priamu tlač | Vyžaduje sa pri tlači súborov xlsx, docx a pptx. |
| | Iné nastavenia siete | Nastavenia ako IP adresa, Maska podsiete, Východzia brána, server DNS a Proxy server zmeňte podľa potreby. |

Nastavenia počiatkových hodnôt v aplikácii Box Connector

Ak chcete nakonfigurovať nasledujúce položky, kliknite na tlačidlo [Detail] na stránke, ktorá sa zobrazí po výbere položky Box Connector v časti [Nastavenia systému] → [Sharp OSA Nastavenia] → [Nastavenie vloženej aplikácie] v rámci ponuky "Nastavenie (administrátor)".

| Položka | Popis |
|-------------------------------|---|
| Názov súboru | Slúži na nastavenie počiatkovej hodnoty Názov súboru údajov skenovania na účely uloženia. |
| Zahrnúť dátum do názvu súboru | Slúži na nastavenie toho, či sa do hodnoty Názov súboru zahrnie dátum a čas. |

Import alebo export súboru počiatkových hodnôt

V tejto časti sa nachádzajú vysvetlenia, ako exportovať počiatkové hodnoty použité v aplikácii Box Connector, ktoré používa multifunkčné zariadenie, s cieľom použiť ich v inom konektore nachádzajúcom sa v inom zariadení, a ako importovať exportovaný súbor obsahujúci nastavenie počiatkovej hodnoty.


V ponuke "Nastavenie (administrátor)" vyberte položku Box Connector v časti [Nastavenia systému] → [Sharp OSA Nastavenia] → [Nastavenie vloženej aplikácie].

Nainportujte súbor počiatkových hodnôt a zaregistrujte tak nasledujúce položky v podrobných nastaveniach aplikácie Box Connector.


| | Položka | Popis |
|-----------------------|-------------------------------|--|
| Nastavenia skenovania | Názov súboru | Zadajte počiatkovú hodnotu Názov súboru údajov skenovania na účely uloženia. |
| | Zahrnúť dátum do názvu súboru | Slúži na nastavenie toho, či sa do hodnoty Názov súboru zahrnie dátum a čas. |
| | Farebný režim | Zadajte farebný režim. |
| | Rozlíšenie | Zadajte rozlíšenie. |
| | Formát súboru | Nastavte formát súboru údajov, ktoré chcete uložiť. |
| | Originál | Zadajte originály. |
| | Expozícia | Zadajte hustotu obrázka. |
| | Vytvorenie úlohy | Nastavte použitie funkcie Vytvorenie úlohy. |
| | Preskoč. prázdnu stranu | Nastavte použitie funkcie Preskočenie prázdnej strany. |
| Nastavenia tlače | Formát papiera | Nastavte veľkosť výtačku. |
| | Obojstranná tlač | Zadajte 2-strannú tlač. |
| | Tlač Nv1 | Zadajte tlač typu N-Up. |
| | Triediť/skupinovať | V prípade výstupu sa dá nastaviť zoradenie a skupiny. |
| | Zoradenie pre zošívanie* | Zadajte zoradenie a zošívanie. |
| | Dierovať* | Zadajte dierovanie. |
| | Tlač Č/B | Vytlačí súbor čiernobielo. |
| | Nastav.stránky | Vytlačte súbor tak, aby sa rozťahal na celý papier. |

* Na použitie funkcie "Zoradenie pre zošívanie" sa vyžaduje inštalácia vnútorného finišera, finišera alebo sedlového finišera. Na použitie funkcie "Dierovať" sa okrem vnútorného finišera, finišera alebo sedlového finišera vyžaduje inštalácia dierovacieho modulu.

POUŽÍVANIE FUNKCIE Box Connector

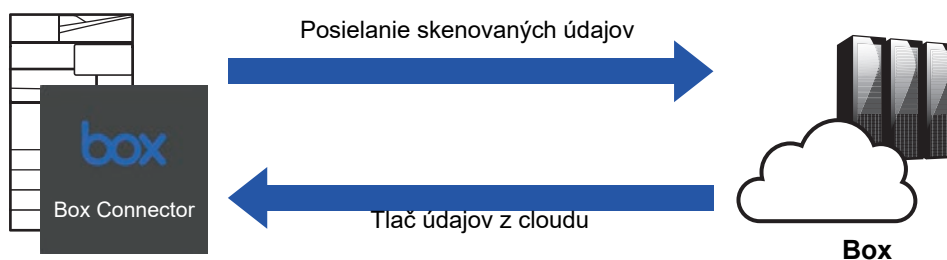

1



Na domovskej obrazovke ťuknite na tlačidlo [Box Connector].




Ak na obrazovke Východzia obrazovka neviete nájsť ikonu Box Connector, zaregistrujte aplikáciu Box Connector na obrazovke Východzia obrazovka v časti Nastavenie domovskej obrazovky v rámci ponuky Nastavenia systému zariadenia.

2


Po zobrazení prihlasovacej obrazovky aplikácie Box zadajte prihlasovaciu e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na tlačidlo [OK].

3

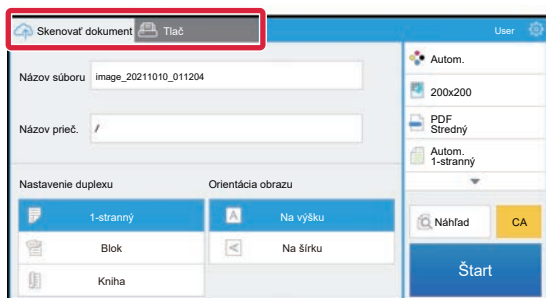

Ak chcete naskenovať originály a nahrat' naskenované údaje, ťuknite na kartu [Skenovať dokument]. Ak chcete vytlačiť súbor, ťuknite na kartu [Tlač] a prepnite na obrazovku tlače.

4

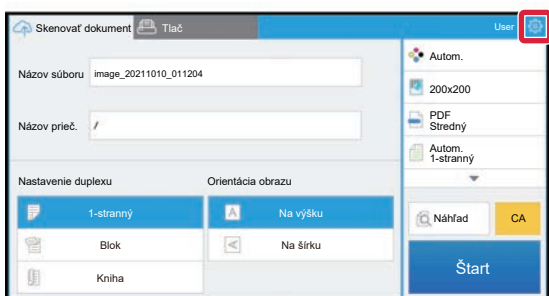

Ak sa budete chcieť po dokončení odhlásiť, klepnite na ikonu  a potom na položku [Prepnúť účty].


Vráťte sa späť na prihlasovaciu obrazovku.

Tlač údajov

Vyberte súbory, ktoré chcete vytlačiť.

Naraz sa dá vytlačiť až 10 súborov. Dá sa rezervovať až 16 tlačových úloh.


1

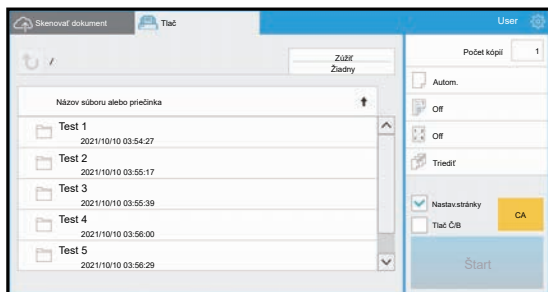

Na obrazovke zobrazenej po prihlásení prepnite na obrazovku tlače a vyberte priečinok obsahujúci súbor, ktorý chcete vytlačiť.

Zobrazia sa súbory nachádzajúce sa v danom priečinku.

2

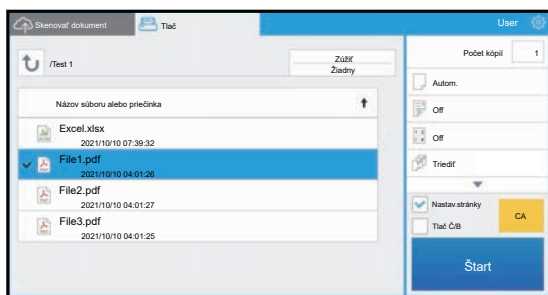

Ťuknite na súbory, ktoré chcete vytlačiť.

Nastavenia tlače sa dajú zmeniť z ponuky na pravej strane obrazovky.

3

Stlačte tlačidlo [Štart].

Vybratý súbor sa vytlačí.


Nastavenia tlače

Ak chcete vytlačiť jeden súbor, môžete zmeniť nasledujúce nastavenia. Keď vyberiete viacero súborov, dá sa zmeniť iba počet kópií. V prípade ostatných nastavení sa použijú počiatočné hodnoty.

| Položka | Počiatočné hodnoty | Popis |
|--------------------------|--------------------|--|
| Počet kópií | 1 | Dá sa nastaviť 1 až 9 999 kópií. |
| Formát papiera | Autom. | Nastavte veľkosť výťažku. |
| Obojstranná tlač | Vypnuté | Zadajte 2-strannú tlač. |
| Tlač Nv1 | Vypnuté | Zadajte tlač typu N-Up. |
| Zoradenie pre zošívanie* | Vypnuté | Zadajte zoradenie a zošívanie. |
| Triediť/skupinovať | Triediť | V prípade výstupu sa dá nastaviť zoradenie a skupiny. |
| Dierovať* | Vypnuté | Zadajte dierovanie. |
| Čo tlačiť* | Vybraný list | Táto položka sa zobrazuje iba počas tlače súboru programu Excel. Vyberte, či sa má vytlačiť jeden hárok v zošite alebo celý zošit. |
| Nastav.stránky | Zapnúť | Vytlačte súbor tak, aby sa rozťahal na celý papier. |
| Č/B tlač | Vypnuté | Vytlačí súbor čiernobielo. |

* Na použitie funkcie "Zoradenie pre zošívanie" sa vyžaduje inštalácia vnútorného finišera, finišera alebo sedlového finišera. Na použitie funkcie "Dierovať" sa okrem vnútorného finišera, finišera alebo sedlového finišera vyžaduje inštalácia dierovacieho modulu.

V závislosti od modelu sa na použitie funkcie "Čo tlačiť" môže vyžadovať súprava Sada rozšírenia pre priamu tlač.

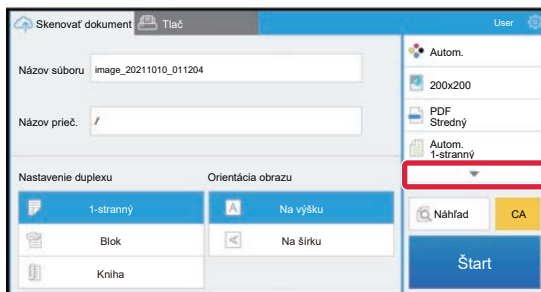

Ťuknutím na položku ▼ sa zobrazia všetky nastavenia tlače, ktoré sa dajú použiť.


Skenovanie/nahratie údajov

Nahrajte údaje naskenované v zariadení do aplikácie Box. Vyberte priečinok, do ktorého chcete uložiť súbor. Nahráť možno naskenované údaje veľkosti, ktorá je nastavená v časti "Max. veľkosť dátových príloh (FTP/Desktop/Sieťová zložka)" v rámci ponuky Nastavenia systému (administrátor), alebo najviac 9 999 strán na jeden súbor.

1 Umiestnite originál do zariadenia.

Informácie o postupe umiestnenia originálu nájdete v príručke k zariadeniu.


2

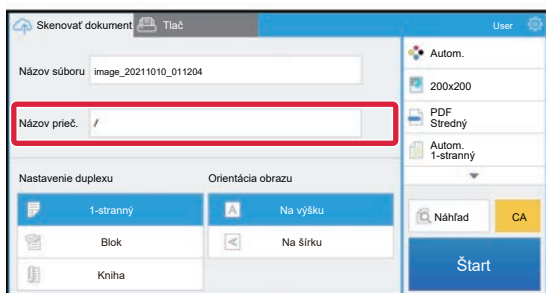

Ťuknite na položku **Názov prieč..**

Zobrazí sa priečinok zaregistrovaný v Box.

3

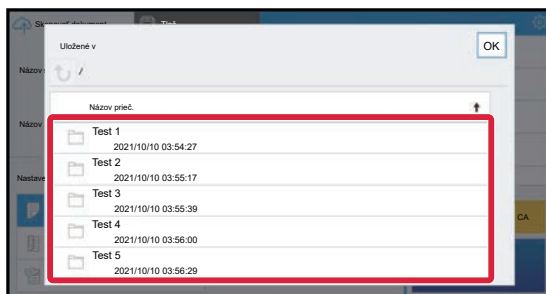

Vyberte priečinok, ktorý chcete uložiť.

Ťuknite na priečinok, ktorý chcete uložiť, a ťuknite na tlačidlo [OK]. Vráťte sa na obrazovku v kroku 2.

Názov vybraného priečinka sa zobrazuje ako názov priečinka.

4

Stlačte tlačidlo **[Štart]**.

Vybraný súbor sa naskenuje.

Nastavenia skenovania


Základná obrazovka

| Položka | Popis |
|--------------------|---|
| Názov súboru | Slúži na nastavenie názvu súboru. V počiatočnom nastavení zobrazuje hodnotu "Názov súboru" nastavenú v podrobných nastaveniach aplikácie Box Connector. Keď je povolená možnosť "Zahmúť dátum do názvu súboru", zobrazuje naskenovaný dátum a čas v poli na zadávanie Názov súboru. |
| Názov prieč. | Slúži na nastavenie priečinka na uloženie súboru. |
| Nastavenie duplexu | Vykoná nastavenia pre 2-stranné skenovanie. |
| Orientácia obrazu | Nastavte orientáciu obrázka. |

Obrazovka nastavenia skenovania


Počas skenovania sa dajú konfigurovať tieto nastavenia.

| Položka | Počiatočné hodnoty | Popis |
|-------------------------|--------------------|--|
| Farebný režim | Autom. | Zadajte farebný režim. |
| Rozlíšenie | 200 dpi | Zadajte rozlíšenie. |
| Formát súboru | PDF | Nastavte formát súboru údajov, ktoré chcete uložiť. |
| Originál | Autom. | Zadajte originály. |
| Expozícia | Autom. | Zadajte hustotu obrázka. |
| Vytvorenie úlohy | Vypnuté | Nastavte použitie funkcie Vytvorenie úlohy. |
| Preskoč. prázdnu stranu | Vypnuté | Nastavte použitie funkcie Preskočenie prázdnej strany. |
| Náhľad | - | Skôr než sa originály naskenujú, zobrazí sa náhľad skenovaných údajov. |

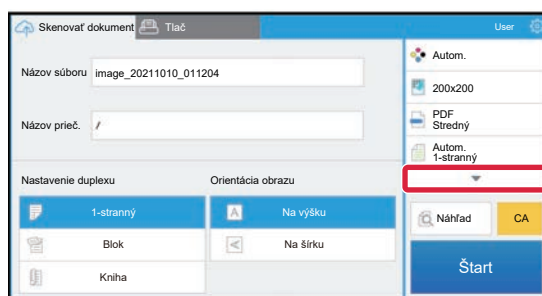

Ťuknutím na položku ▼ sa zobrazia všetky nastavenia skenovania, ktoré sa dajú použiť.

Apply the current value as the default value/Return default value to factory default

Po zmene jednotlivých nastavení klepnite na ikonu  a potom na položku [Apply the current value as the default value], aby sa pri prihlásení aktuálna hodnota nastavila ako predvolená hodnota.

Ak chcete predvolenú hodnotu nastavenia vrátiť na predvolenú hodnotu od výroby, klepnite na položku [Return default value to factory default].

Ak sa zobrazí obrazovka na zadanie hesla, zadajte heslo administrátora tohto zariadenia.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION