



Sharpdesk Mobile V2.5 Bedieningshandleiding  
Voor iOS


# Inhoud

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1     | Overzicht.....   | 3  |
| 2     | Gebruik Opmerkingen .....                                | 4  |
| 3     | Installeren en Beginnen.....                             | 5  |
| 4     | Instellingen.....  | 6  |
| 4.1   | Printer-/Scannerinstellingen.....                        | 6  |
| 4.1.1 | Printers/Scanners Vinden.....                            | 6  |
| 4.1.2 | Printers/Scanners Handmatig Toevoegen.....               | 7  |
| 4.1.3 | Arrange Printer/Scanner List.....                        | 8  |
| 4.2   | Gebruikersinstellingen.....                              | 9  |
| 4.3   | Toepassingsinstellingen .....                            | 10 |
| 4.4   | E-mailinstellingen .....                                 | 12 |
| 5     | Scannen.....   | 13 |
| 5.1   | Scannen vanaf Uw Mobiele Apparaat.....                   | 13 |
| 5.2   | Scannen vanaf het Bedieningspaneel van de Scanner.....   | 18 |
| 6     | Afdrukken.....   | 19 |
| 6.1   | Een Versleuteld PDF Bestand Afdrukken .....              | 24 |
| 7     | Koppelen aan E-mail .....                                | 25 |
| 8     | Verzenden naar Toepassing .....                          | 26 |
| 9     | Bestanden beheren .....                                  | 27 |
| 9.1   | Bestanden-/Maplijst opnieuw ordenen.....                 | 27 |
| 9.2   | Bestanden/Mappen Zoeken.....                             | 27 |
| 9.3   | Een Bestand Vooraf Bekijken.....                         | 28 |
| 9.4   | Bestanden/mappen hernoemen/verplaatsen/verwijderen ..... | 29 |
| 9.5   | Een Map Aanmaken.....                                    | 30 |
| 10    | Wi-fi-instelling toevoegen .....                         | 31 |
| 11    | Afdrukken vanaf Externe Toepassing.....                  | 32 |

# 1 Overzicht

Dit product is een toepassing die

- Gescande documenten ontvangt, vooraf bekijkt en opslaat vanaf uw scanner naar uw mobiele apparaat
- Documenten en foto's die zijn opgeslagen in uw mobiele apparaat, e-mails, die u heeft ontvangen in uw mobiele apparaat en Webpagina's, die u heeft doorgebladerd, afdruckt van uw mobiele apparaat naar uw printer.
- Gescande documenten aan een e-mail koppelt, of de documenten naar andere toepassingen in uw mobiele apparaat stuurt

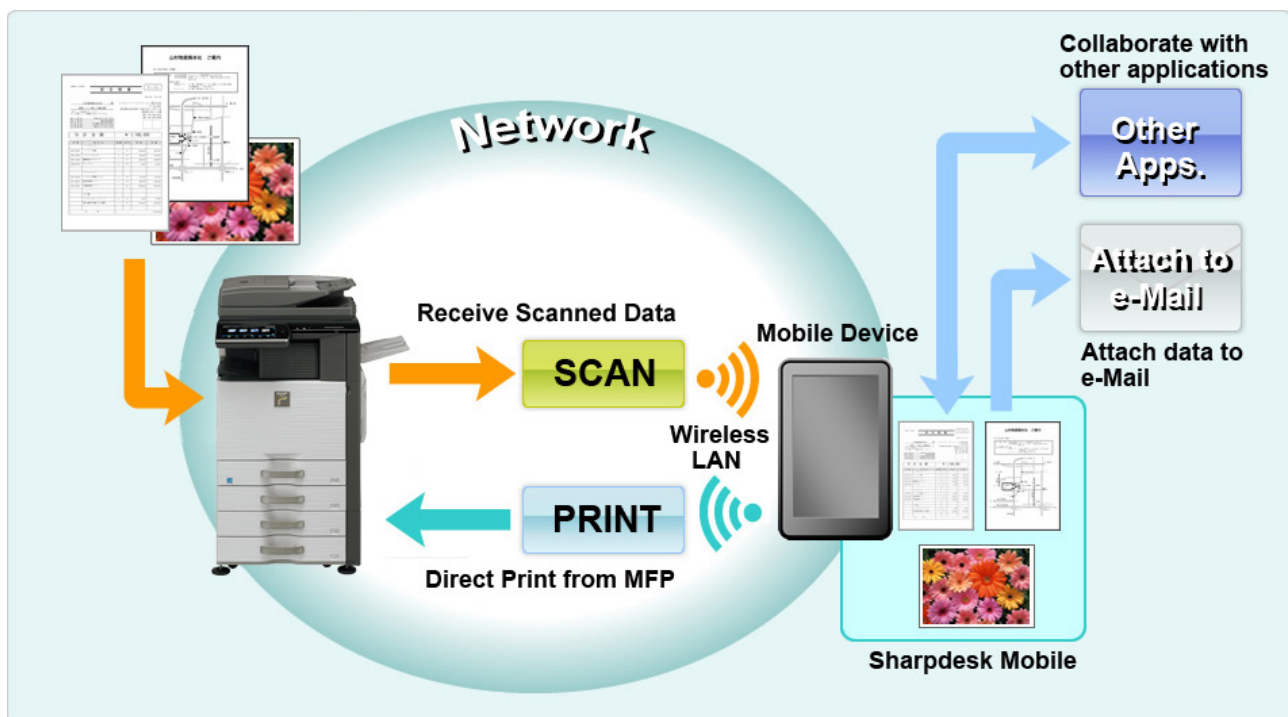

## 2 Gebruik Opmerkingen

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd.
- Bekijk de volgende ondersteuningswebsite voor de nieuwe informatie omtrent deze toepassing.  
[https://global.sharp/products/copier/docu\\_solutions/mobile/sharpdesk\\_mobile/](https://global.sharp/products/copier/docu_solutions/mobile/sharpdesk_mobile/)
- Uw mobiele apparaat moet verbonden zijn met een draadloos netwerk.
- Deze toepassing kan de volgende bestandsindelingen:
  - JPEG, TIFF, PNG, PDF (inclusief compact PDF-bestanden en versleutelde PDF-bestanden) en Office Open XML-bestanden (OOXML-bestanden: DOCX, XLSX en PPTX)  
Opmerking: Dit is beperkt tot machines die OOXML (DOCX, XSLX en PPTX) bestanden kunnen afdrukken en scannen.
  - Maximale lengte van bestandsnamen van deze bestandsindelingen die deze toepassing kan verwerken is 200 tekens.
  - Vooraf bekijken en miniatuurafbeelding zijn niet beschikbaar voor sommige bestandsindelingen.

| Bestandsindeling                 |   | Zichtbaar en Draaibaar |
|----------------------------------|---|------------------------|
| Versleutelde PDF                 |   | Nee                    |
| Onversleutelde PDF               | PDF gescand door SHARP scanner (inclusief Scan-accessoirekit) | Ja*1                   |
|                                  | Overige   | Ja*2                   |
| TIFF                             |   | Ja                     |
| JPEG                             |   | Ja                     |
| PNG                              |   | Ja                     |
| OOXML-bestand (DOCX, XLSX, PPTX) |   | Nee                    |

\*1: Compacte PDF en PDF bestanden uitgebreid met Bk tekst die groter zijn dan A4/brief formaat kunnen in de voorbeeldmodus niet gedraaid worden.

\*2: Voorbeeldafbeelding is niet draaibaar. Miniatuur kan niet bekeken worden.

- Dit document legt bewerkingen op het liggend scherm van iPad uit. In dit document worden de bewerkingen op het liggende scherm van de iPad uitgelegd. De bewoording van de instellingen op uw apparaat kan verschillen afhankelijk van de versie van het besturingssysteem.
- Deze toepassing gebruikt Bonjour, SNMP, FTP, HTTP en Raw om scanners en printers op het netwerk te detecteren, om gescande gegevens te ontvangen van scanners en om af te drukken naar printers.

### 3 Installeren en Beginnen

Installeer de Sharpdesk Mobile toepassing op uw mobiele apparaat.

I. Installeer de toepassing van de App Store.

De Sharpdesk Mobile applicatie vindt u onder "Diensten". Of toets "Sharpdesk Mobile" in, in het trefwoordenzoekvak om de toepassing te zoeken.

II. Tip na het installeren van deze toepassing het "Sharpdesk Mobile" pictogram aan om te beginnen. De Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers wordt bij de eerste keer weergegeven. Als u akkoord gaat met de voorwaarden van de overeenkomst, tip dan "Akkoord" aan.

Opmerking: Als u niet akkoord gaat, mag u deze toepassing niet gebruiken, zelfs niet vooruitprobeerdoeleinden. Als u eenmaal akkoord bent gegaan, zal de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers niet langer weergegeven worden.

III. Het hoofdscherm wordt weergegeven.

Opmerking: Als er geen scanners zijn geregistreerd, wordt een pop-upbericht "Er is geen scanner beschikbaar" weergegeven wanneer de app op de iPad wordt gestart.

Opmerking: Zie de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat om deze applicatie te verwijderen.

## 4 Instellingen

U kunt meerdere instellingen configureren door op het hoofdscherm op "Instellingen" te tikken.

### 4.1 Printer-/Scannerinstellingen

Printers en scanners moeten geregistreerd worden om vanaf te kunnen afdrukken en om het document naar deze toepassing te kunnen scannen.

Als printers/scanners verbonden zijn met een lokaal netwerk, kunt u de printers/scanners automatisch detecteren en ze registreren.

Als printers/scanners niet verbonden zijn met een lokaal netwerk of niet automatisch gedetecteerd kunnen worden, kunt u ze handmatig registreren.

#### 4.1.1 Printers/Scanners Vinden

Tip "Printers/Scanners Vinden" aan. Printers en scanners op het netwerk worden automatisch gedetecteerd.

Opmerking: Printers/scanners moeten op hetzelfde netwerksegment zijn, als waarmee uw mobiele apparaat is verbonden. Als u een printer/scanner wilt gebruiken op een ander netwerksegment, kunt u handmatig een printer/scanner toevoegen. Ga naar "Printers/Scanners Handmatig Toevoegen" (Sectie 4.1.2) voor verdere instructies.

Gedetecteerde printers en scanners worden weergegeven in een lijst.

"Productnaam" en "Locatie" informatie die is opgehaald van een printer/scanner wordt weergegeven. ("Productnaam(Locatie)" of "Productnaam(IP Adres)" wordt boven het "IP adres" weergegeven).

Opmerking: De weergave-indeling ("Productnaam (Locatie)" of "Productnaam(IP Adres)") in de lijst kan geconfigureerd worden in "Toepassingsinstellingen" (Zie hoofdstuk 4.3). "SHARP", die wordt behandeld in de "Productnaam", opgehaald van de printer/scanner, wordt niet weergegeven.

### 4.1.2 Printers/Scanners Handmatig Toevoegen



Tip "Handmatig Toevoegen"aan.De volgende items kun ingesteld worden.

Tip "Opslaan" aan om de instellingen op te slaan. Als u wilt annuleren, tip "Terug" aan om terug te keren naar het vorige scherm.

| Item                                    | Beschrijving  |
|---|---|
| Naam                                    | Voer de printer-/scanner naam in, die u wilt toevoegen.<br><br>Opmerking: Als Naam niet wordt ingevoerd, wordt het IP adres ingesteld als de naam. Als verbinding kan worden gemaakt met het adres dat bij "IP adres" is ingevoerd, zullen de "Productnaam" en "Locatie" instellingen voor de printer/scanner worden opgehaald en zal de naam worden ingesteld volgens "Naamgevingsmethode" in "Applicatie instellingen". |
| Productnaam                             | Voer de "Productnaam" in voor de printer/scanner die u wilt registreren.<br><br>Opmerking: Als u geen "Productnaam" invoert en vervolgens verbinding kan worden gemaakt met het adres dat bij "IP adres" werd ingevoerd, zal er een poging worden gedaan de "Productnaam" instelling voor de printer/scanner op te halen.   |
| IP-adres                                | Voer het IP-adres van de printer/scanner in. Dit is een verplicht veld.<br><br>Opmerking: Het IP adres dat al handmatig was toegevoegd kan niet worden ingevoerd.   |
| Poortnummer                             | Voer een poortnummer in voor de printer/scanner. Dit is een verplicht veld.<br><br>Poortnummer is noodzakelijk om vanaf deze toepassing af te drukken. Voer hetzelfde poortnummer is zoals geconfigureerd op de printer. Als een ander poortnummer wordt ingevoerd kan deze toepassing niet afdrukken naar de printer.<br><br>Het standaard poortnummer in de printer is 9100.  |
| Locatie                                 | Voer de Locatie in voor de printer/scanner die u wilt registreren.<br><br>Opmerking: Als u geen Locatie invoert en vervolgens verbinding kan worden gemaakt met het adres dat bij "IP adres" werd ingevoerd, zal er een poging worden gedaan de "Locatie" instelling voor de printer/scanner op te halen.   |
| Instellen als Standaardprinter/-scanner | Indien "I(AAN)" is geselecteerd, dan wordt de geselecteerde printer/scanner ingesteld als een standaard printer/scanner voor "Afdrukken" of "Scannen".<br><br>Opmerking: "Instellen als Standaard Printer/Scanner" kan niet worden geconfigureerd als "Automatisch selecteren printer/scanner" op "I(AAN)" is ingesteld onder "Toepassingsinstelling" (zie hoofdstuk 4.3).  |

### 4.1.3 Arrange Printer/Scanner List

U kunt de printer-/scannerlijst ordenen en weergeven, en de gegevens van de in deze toepassing geregistreeerde printer/scanner bewerken.

Het pictogram  geeft automatisch toegevoegde printers/scanners aan. Het pictogram  geeft handmatig toegevoegde printers/scanners aan.

#### Printer-/Scannergegevens Bekijken en Bewerken

- I. Selecteer een printer/scanner om de informatie ervan te bekijken.
- II. De informatie over de geselecteerde printer/scanner wordt weergegeven. De hier weergegeven items zijn beschikbaar in "Printers/Scanners Handmatig Toevoegen" (Sectie 4.1.2).  
Opmerking: Voor automatisch toegevoegde printers/scanners is het IP adres niet bewerkbaar. Voor handmatig toegevoegde printers/scanners zijn Productnaam en Locatie niet bewerkbaar. De velden Productnaam en Locatie worden automatisch ingevuld als de toepassing een eerste contact maakt met de printer/scanner.

Als de functie "Scan vanaf uw mobiele apparaat" beschikbaar is, zijn de volgende extra instellingen beschikbaar onder "Bedieningsinstellingen".

Tip "Opslaan" aan om de instellingen op te slaan.


| Item                                   | Beschrijving   |
|--|--|
| Scannen vanaf uw mobiele apparaat      | Configureer, als "I(AAN)" is ingesteld, de scaninstellingen en scan vanaf uw mobiele apparaat (zie sectie 5.1).  |
| Weergavenaam                           | Weergavenaam wordt weergegeven tezamen met een Verificatiecode op zowel het bedieningspaneel van de scanner als op uw mobiele apparaat om uw doelscanner te controleren. |
| Automatisch verificatiecodes genereren | Als "I(AAN)" is ingesteld, genereert het automatisch een Verificatiecode. Indien "O(UIT)" is ingesteld, moet u een code invoeren in het "Verificatiecode"-veld.          |
| Verificatiecode                        | Verificatiecode wordt weergegeven tezamen met Weergavenaam op zowel het bedieningspaneel van de scanner als op uw mobiele apparaat om uw doelscanner te controleren.     |
| Scanparameters opnieuw instellen       | Tip dit aan als u de scanparameters, die geconfigureerd zijn bij de laatste scanbewerking, opnieuw wilt instellen.   |



### **Printer-/Scannerlijst opnieuw ordenen**

Tip "Wijzigen" aan om de printer-/scannerlijst te beheren. Tip op ☰ aan de rechterkant van de printer-/scannerlijst en houd vast om opnieuw te ordenen en sleep hem dan naar de gewenste locatie. De printer/scanner kan worden verplaatst wanneer deze wordt vastgehouden, dus u kunt deze opnieuw ordenen door hem omhoog of omlaag te verplaatsen terwijl u uw vinger erop houdt.

### **Printers/Scanners Verwijderen**

Tip  aan en tip dan "Verwijderen" aan om een printer/scanner van de lijst te verwijderen.

Verwijderde printers/scanners kunnen opnieuw worden toegevoegd. Ga naar "Printers/Scanners Vinden" of "Printers/Scanners Handmatig Toevoegen" (Sectie 4.1).

## **4.2 Gebruikersinstellingen**

Stel gebruikersinformatie in voor deze toepassing.

De volgende instellingen zijn beschikbaar: Tip "Opslaan" aan om de instellingen op te slaan.

| Profielinformatie: Er zijn verplichte instellingen om een scanner te registreren voor scanbewerkingen.              |  |  |
|---|--|--|
| Item  | Beschrijving   |  |
| Weergavenaam  | De Weergavenaam wordt weergegeven in het adresboek van de scanner als een scanbestemming. De standaard weergavenaam is de "Naam" die geconfigureerd is in "Algemeen"- "Informatie" in de instellingen van uw mobiele apparaat. |  |
| Initieel  | Initieel wordt gebruikt voor een sorteersleutel om de "Weergavenaam" weer te geven in het adresboek van de scanner.  |  |
| Gebruikersauthenticatie: Dit zijn verplichte instellingen als gebruikersauthenticatie is ingeschakeld op de printer |  |  |
| Item  | Beschrijving   |  |
| Gebruik Aanmeldingsnaam voor authenticatie  | Selecteer dit als de Aanmeldingsnaam gebruikt wordt voor gebruikersauthenticatie op de printers. Typ "Aanmeldingsnaam" en "Wachtwoord" in.   |  |
|   | Aanmeldingsnaam  | Voer uw aanmeldingsnaam in, die gebruikt wordt voor gebruikersauthenticatie op de printers.  |
|   | Wachtwoord   | Voer uw wachtwoord in, dat gebruikt wordt voor gebruikersauthenticatie op de printers.       |
| Gebruik Gebruikersnummer voor authenticatie   | Selecteer dit als het Gebruikersnummer gebruikt wordt voor gebruikersauthenticatie op de printers. Typ "Gebruikersnummer" in.  |  |
|   | Gebruikersnummer   | Voer uw gebruikersnummer in, dat gebruikt wordt voor gebruikersauthenticatie op de printers. |

| Standaard Taak ID: Printers gebruiken de waarden die hier ingevoerd zijn op "Gebruikersnaam" en "Taaknaam" weer te geven op het bedieningspaneel. |   |
|---|---|
| Item  | Beschrijving  |
| Gebruik 'Loginnaam' als 'Gebruikersnaam'  | Als deze instelling op "Aan" is gezet, wordt de Gebruikersnaam die wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer gekoppeld aan de "Aanmeldingsnaam" instelling in de hierboven beschreven Gebruikersauthenticatie instellingen.  |
| Gebruikersnaam  | Voer een gebruikersnaam in die weergegeven zal worden op het bedieningspaneel van de printer. Als deze niet is ingesteld gebruikt de printer de waarde "SharpdeskM Gebruiker".<br><br>Opmerking: Als "Gebruik 'Loginnaam' als 'Gebruikersnaam' " is ingesteld op "Aan", kan geen Gebr. Naam worden ingevoerd. |
| Naam taak   | Voer een taaknaam in die weergegeven zal worden op het bedieningspaneel van de printer. Als deze niet is ingesteld gebruikt de printer de naam van het bestand, dat afgedrukt moet worden.  |

### 4.3 Toepassingsinstellingen

Bewerkingsinstellingen instellen voor de toepassing.

De volgende instellingen zijn beschikbaar: Tip "Opslaan" aan om de instellingen op te slaan.

| Scaninstellingen:                               |   |
|---|---|
| Item  | Beschrijving  |
| Profiel Automatisch Verwijderen                 | Verwijder, wanneer "I(AAN)" is geselecteerd, uw profiel van uw mobiele apparaat uit het adresboek op de scanner nadat het scannen voltooid is.  |
| Profiel Automatisch Bijwerken                   | Overschrijf, wanneer "I(AAN)" is ingesteld, automatisch de (het) bestemming (bestemmingsprofiel), dat geregistreerd werd bij het laatste scannen.   |
| Afdrukinstellingen:                             |   |
| Item  | Beschrijving  |
| Hoge Kwaliteit Afdrukken                        | Stel dit in op "I(AAN)" voor afdrukken met een hogere beeldkwaliteit.   |
| Geïmporteerde Bestand Opslaan                   | Behoud, wanneer "I(AAN)" is ingesteld, een bestand dat ontvangen is van andere toepassing(en) om af te drukken.   |
| Time-out voor het versturen van taken (in sec.) | Hiermee wordt de time-out periode voor het versturen van afdruktaken naar de printer ingesteld. Dit kan worden ingesteld op een waarde van 60 seconden tot een maximum van 300 seconden. De standaardinstelling is 60 seconden. |

| Instellingen vasthouden   | <p>Tik op "Vasthouden" om een afdrukopdracht als een bestand vast te houden op de printer, zodat de taak kan worden afgedrukt van het bedieningspaneel van de printer wanneer dit nodig is. Selecteer het "Alleen Vasthouden" keuzevakje om deze functie in te schakelen. Raadpleeg de bedieningshandleiding van de printer voor het afdrucken van het vastgehouden bestand.</p> <p>Als "PIN Code opgeven" is ingesteld op "Aan", kan met de PIN Code (een getal van 5 tot 8 cijfers) een vertrouwelijke taak op het afdrukapparaat worden opgeslagen en kan het bestand niet worden afgedrukt tenzij de juiste PIN Code op het bedieningspaneel van het afdrukapparaat wordt ingevoerd.</p> <p>Deze instelling bepaalt de standaardwaarde voor de "Afdrukken" instelling (zie Hoofdstuk 6).</p> <p>Opmerking: U kunt geen retentie specificeren voor Versleutelde PDF. Het kan veilig afgedrukt worden door de bewerkingen te voltooien, die worden uitgelegd in sectie 6.1.</p> <p>Opmerking: Bij bepaalde printermodellen kan vasthouden niet worden bepaald.</p> |
|---|--|
| Algemene instellingen:  |  |
| Item  | Beschrijving   |
| Automatisch selecteren printer/scanner                                      | Stel, wanneer "I(AAN)" is ingesteld, automatisch een standaard printer/scanner in, in het verbonden draadloze netwerk (SSID).  |
| Naamgevingsmethode  | Hiermee wordt de naam ingesteld die wordt weergegeven in de printer/scannerlijst. "Productnaam (Locatie)" of "Productnaam (IP adres)" kan worden geselecteerd.   |
| SNMP Instellingen: Vraag uw netwerkbeheerder als u assistentie nodig heeft. |  |
| Item  | Beschrijving   |
| Openbare Get Community  | Stel deze in op "O(UIT)" als het netwerk iets anders dan de standaard SNMP GET Community tekenreeks gebruikt.  |
| Voer Community tekenreeks in  | Voer in "Community tekenreeks(en) invoeren" de tekenreeks(en) in die in het netwerk worden gebruikt. In totaal kunnen 10 tekenreeksen worden ingesteld.  |

## 4.4 E-mailinstellingen

Stel uw e-mailaccountinformatie in om e-mails af te drukken (zie sectie 6) van deze toepassing.


De volgende instellingen zijn beschikbaar: Tip "Opslaan" aan om de instellingen op te slaan.

| E-mailaccountinstellingen   |   |
|---|---|
| Item  | Beschrijving  |
| Accountnaam   | Voer gebruikersnaam in om aan te melden bij uw e-mailaccount.<br>Dit veld is verplicht als wachtwoord wordt ingesteld.                                    |
| Wachtwoord  | Voer uw wachtwoord in om aan te melden bij uw e-mailaccount.  |
| E-mailserverinstellingen: Neem contact op met uw e-mailbeheerder voor serverinformatie.<br>Opmerking: E-mailserver moet IMAP4 ondersteunen. |   |
| Item  | Beschrijving  |
| Hostnaam  | Voer e-mail hostnaam in.  |
| Poortnummer   | Voer e-mail serverpoortnummer in. Dit is een verplicht veld.<br>De standaard is 143 als "SSL" op "O(UIT)" is ingesteld, of 993 als "I(AAN)" is ingesteld. |
| SSL   | Selecteer "I(AAN)" als SSL noodzakelijk is om uw mobiele apparaat te verbinden met uw e-mailserver.   |
| Verbindingstest   | Met bovenstaande instelling kunt u een Verbindingstest uitvoeren met de mailserver. De testresultaten worden getoond in een dialoogvenster.               |
| Acquisitienummer  |   |
| Item  | Beschrijving  |
| 10/30/50/100  | Selecteer het aantal verkregen e-mailberichten dat u op het mailweergavescherm wilt laten verschijnen.  |
| Filterinstellingen  |   |
| Item  | Beschrijving  |
| Alle/Alleen ongelezen/E-mail van vandaag/E-mail niet ouder dan 30 dagen   | Hiermee wordt de filtering van de berichten ingesteld die in het Mailweergavescherm worden getoond.   |

## 5 Scannen

Deze functie ontvangt en slaat gescande documenten op.

Tik op de knop onder "Scanner" ("Scanner: (scannernaam)" op de iPhone) om de doelscanner te selecteren.

In de printer-/scannerlijst (zie sectie 4.1), identificeert dit pictogram  de scanner, die is toegewezen als de standaardscanner.

Bewerkingen kunnen variëren afhankelijk van de scanner.

Ga naar "Scannen vanaf Uw Mobiele Apparaat" (Sectie 5.1) om te leren op welke manier een scan uit te voeren vanaf uw mobiele apparaat. Ga, als een scaninstellingsoptie niet aanwezig is op uw mobiele apparaat, naar "Scannen vanaf het Bedieningspaneel van de Scanner" (Sectie 5.2).

### 5.1 Scannen vanaf Uw Mobiele Apparaat

Voltooi de volgende stappen om uw scaninstellingen te configureren op uw mobiele apparaat. Ga naar uw lokale Sharp Website voor een lijst met ondersteunde scanner.

Alle bewerkingen, behalve "een document op de scanner plaatsen", kunnen worden voltooid binnen de toepassing.

Opmerking: Bevestig dat scannerbeginscherm of gebruiksauthenticatiescherm wordt weergegeven op de scanner. Als externe authenticatie is ingeschakeld zal het gebruikersauthenticatiescherm weergegeven worden. Na geslaagde authenticatie zal het scannerbeginscherm worden weergegeven.

- I. Als u een scanner selecteert, die Scannen vanaf Uw Mobiele Apparatuur functie ondersteunt, zullen de instellingsmenu's en de huidige scaninstellingen worden weergegeven.

Opmerking: Als u deze functie uitschakelt, kunt u het scannen vanaf de scanner starten. Ga naar "Scannen vanaf het Bedieningspaneel van de Scanner" (Sectie 5.2) voor verdere instructies.

De volgende instellingen zijn beschikbaar: Tip op de iPhone "Opslaan" aan om de instellingen op te slaan. Op de iPad worden instellingen automatisch opgeslagen.

| Item         | Subitem | Beschrijving   |
|--------------|---------|--|
| Kleurenmodus |         | Instellingen om originelen in kleur te scannen (Auto/Volledige Kleuren/Grijstinten/Mono2). De standaardwaarde is "Auto".<br>Opmerking: Als "Lang Formaat" is geselecteerd voor "Oorspronkelijk Formaat" onder "Origineel", dan is alleen "Mono2 beschikbaar. |

| Item             | Subitem                                       | Beschrijving   |
|------------------|---|--|
| Origineel        | Origineel Formaat                             | Als "Auto" is ingesteld als standaard, kan een niet-standaard papierformaat van het origineel niet gedetecteerd worden door de scanner. U moet handmatig de formaatinstelling van het origineel wijzigen.  |
|                  | Gedetecteerd papierformaat. (alleen weergave) | Als u in document instelt op de doelscanner wordt het papierformaat van het origineel automatisch gedetecteerd en weergegeven op uw mobiele apparaat.  |
|                  | Formaat Opslaan                               | Het formaat van de gescande afbeelding kan handmatig ingesteld worden. Als dit formaat anders is dan het gedetecteerde papierformaat, zal de afbeelding automatisch worden aangepast om op de pagina te passen. De standaardwaarde "Auto".<br><br>Opmerking: U kunt alleen "Auto" selecteren als een van de volgende papierformaten voor het origineel is geselecteerd: Lang Formaat/Japanse Briefkaart/Visitekaartje/L Formaat/2L Formaat/Kaart/Aangepast Formaat |
|                  | Registratie Aangepast Formaat                 | Aangepaste papierformaten voor het origineel kunnen geregistreerd worden. Tot 5 aangepaste formaten kunnen geregistreerd worden.   |
|                  | Afdrukstand                                   | Selecteer de afdrukstand van de afbeelding. U kunt ofwel "Draaien Uit" of Draaien 90 Graden" selecteren. De standaardwaarde "Draaien Uit".   |
| 2-Zijdige Kopie  |   | Selecteer 1-zijdig of 2-zijdig origineel.<br><br>1-Zijdig, 2-Zijdig (Boek) of 2-Zijdig (Schrijfblok) kan geselecteerd worden. De standaardwaarde "1-Zijdig".   |
| Bestandsindeling | Kleur   | Het menu heeft geen naam, alleen ofwel "Kleur/Grijstinten" of "Z/W" (monochroom) selecteren.<br><br>Opmaakmodus voor scannen (Kleur/Grijstinten, of Z/W) kan geselecteerd worden.  |
|                  | Bestandstype                                  | Bestandstype scannen kan geselecteerd worden.<br><br>Als "Kleur/Grijstinten" is geselecteerd in "Kleur", zijn PDF, PDF/A-1b* <sup>1</sup> , TIFF en JPEG bestandstypen beschikbaar* <sup>2</sup> .<br><br>Als "Z/W" is geselecteerd in "Kleur", zijn PDF, PDF/A-1b* <sup>1</sup> , TIFF bestandstypen beschikbaar* <sup>2</sup> .  |
|                  | Compacte PDF                                  | Het type Compacte PDF (Geen, Compacte, Extra Fijne Compacte) kan geselecteerd worden als "Kleur/Grijstinten" is geselecteerd in "Kleur" en "PDF of "PDF/A-1b"* <sup>3</sup> is geselecteerd in "Bestandstype".<br><br>Opmerking: Compacte PDF is alleen beschikbaar als de Scanner Uitbreidingskit is geïnstalleerd in de scanner.   |

| Item | Subitem                        | Beschrijving  |
|------|--------------------------------|---|
|      | Compressie Ratio               | Compressieratio (laag, middel, hoog) kan geselecteerd worden als "Kleur/Grijstinten" is geselecteerd in "Kleur". Daarnaast kan "PDF met Bk gemarkeerde letters" geselecteerd worden als de scanner PDF met Bk gemarkeerde letters ondersteunt en "PDF" of "PDF/A-1b" <sup>3</sup> is ingesteld als het "Bestandstype".  |
|      | Compressiemodus                | Dit kan geselecteerd worden als "Z/W" is geselecteerd in "Kleur". Geen, MH(G3) of MMR(G4) kan geselecteerd worden voor scannen in Mono2 afbeelding.   |
|      | Opgegeven Pagina's per Bestand | Dit kan geselecteerd worden als u "PDF", "PDF/A-1b" <sup>3</sup> of "TIFF" selecteert in "Bestandstype". Als dit geselecteerd is, wordt het gescande document opgesplitst in bestanden van een opgegeven aantal pagina's. (Bijv. als 2 pagina's is opgegeven, dan wordt het gescande document gegroepeerd per 2 pagina's om meerdere bestanden aan te maken.)   |
|      | Versleuteling                  | Als bestandstype "PDF" is geselecteerd, is PDF versleuteling beschikbaar. Als het ingeschakeld is, moet een "Wachtwoord" toegewezen worden om de versleutelde PDF te openen.  |
|      | OCR                            | <p>OCR: Dit kan op "AAN" of "UIT" worden ingesteld. Als het op "AAN" is ingesteld, kunt u "Taal Instelling", "Lettertype", "Oorspronkelijke richting detecteren", "Bestandsnaam Auto-extractie" en "Nauwkeurigheid van OCR" instellen.</p> <p>Taal Instelling: Hiermee wordt bij gebruik van OCR de taal ingesteld.</p> <p>Lettertype: Hiermee wordt het uitvoerlettertype ingesteld.</p> <p>Detecteer Afbeeldingspositie: Hiermee wordt ingesteld of de positie van het origineel al dan niet wordt gedetecteerd.</p> <p>Bestandsnaam Auto-extractie: Hiermee wordt ingesteld of extractie van de bestandsnaam al dan niet wordt uitgevoerd.</p> <p>Nauwkeurigheid van OCR: Hiermee stelt u in of the OCR-nauwkeurigheid wel of niet moet worden verbeterd. U kunt "Automatisch" of "Tekst vet" instellen.</p> <p>Opmerking: Raadpleeg de website aan uw lokale verkoopvertegenwoordiger voor details over welke scanners compatibel zijn met OCR.</p> |

| Item                 | Subitem                  | Beschrijving   |
|----------------------|--------------------------|--|
| Resolutie            |                          | <p>De scanresolutie kan worden ingesteld. De volgende resolutie-opties zijn beschikbaar:</p> <p>100dpi, 150dpi, 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi</p> <p>Opmerking: 150dpi kan alleen geselecteerd worden op scanners die de resolutie ondersteunen.</p> <p>Opmerking: Alleen 300dpi is beschikbaar als u "Compacte" of "Extra Fijne Compacte" onder "Compacte PDF" selecteert.</p> <p>Opmerking: Als OCR is ingesteld, wordt het origineel op 300dpi of 400dpi gescand, afhankelijk van de instellingswaarde van dit item.</p> |
| Overige instellingen | Belichting               | Belichting (Auto, Tekens, Tekst/Afgedr.Foto, Afgedrukte Foto, Tekst/Foto, Foto, Kaart) kan geselecteerd worden om te scannen.  |
|                      | Belichtingsniveau        | Belichtingsniveau (1 tot 5) kan geselecteerd worden om te scannen. Dit kan worden ingesteld als "Auto" wordt geselecteerd voor "Belichting".   |
|                      | Lege Bladzijde Overslaan | Als dit anders dan op "Uit" is ingesteld en het origineel bevat lege pagina's of zwarte schaduw, zal de scanner deze automatisch detecteren en ze overslaan tijdens het scannen. De instellingsopties zijn "Uit", " Lege Bladzijde Overslaan" en "Blanco en Zwarte Schaduw overslaan".   |
|                      | Multi-verkleinen         | Hiermee wordt elke afbeelding van meerdere documenten die op de glasplaat worden gelegd, naar PDF-bestanden verkleind.<br>Opmerking: Dit kan niet worden ingesteld op de scanner die de functie niet ondersteunt.  |

\*1 Bij sommige modellen zal dit PDF/A-1a of PDF/A-1b zijn.

\*2 Bij sommige modellen kan DOCX, XLSX en PPTX ook worden geselecteerd.

\*3 Bij sommige modellen is instelling ook mogelijk als PDF/A-1a of PDF/A-1b wordt geselecteerd.

II. Als u alle instellingen voltooid heeft, tip dan "Scannen" aan.

III. Na het aantippen van de "Scannen" knop, zal de informatie van de doelscanner ("Weergavenaam" en "Verificatiecode") worden weergegeven op het bedieningspaneel van de scanner en veranderen in een wacht- (klaar om te scannen) stand.



IV. Bevestig of de geselecteerde scanner de informatie van uw mobiele apparaat weergeeft en plaats dan een document op de scanner.

Opmerking: Als u "Multi-verkleinen" hebt ingesteld, wordt het document op de glasplaat gelegd en wordt de automatische documentinvoer tijdens het scannen open gehouden.

V. Selecteer "Scannen" op een uitklapdialogvenster om door te gaan.

VI. Gescande gegevens zijn naar deze toepassing verzonden.

Als een enkel gegeven wordt ontvangen, wordt een voorbeeld van dat gegeven weergegeven. Als de data uit meerdere pagina's bestaat, wordt de eerste pagina weergegeven. Ga voor voorbeeld bewerking naar sectie 9.3.

Tip "Deze Afbeelding Opslaan" aan.

VII. Gescande gegevens, die al benoemd zijn op de scanner, kunnen op dit moment hernoemd worden.

Voer, indien gewenst, een nieuwe bestandsnaam in en tip dan "Opslaan" aan.

VIII. Selecteer de bestemmingsmap en tip dan "Hier Opslaan" aan om de gegevens als een bestand op te slaan naar de map in uw mobiele apparaat.

Als meerdere gescande gegevens worden ontvangen wordt een lijst van de ontvangen gegevens weergegeven. Tip "Opslaan" aan en voltooi de stappen VII en VIII om de bestanden op te slaan naar de geselecteerde map op uw mobiele apparaat. (Een volgnummer wordt toegevoegd aan het eind van de bestandsnaam die ingevoerd is in stap VII.)

Opmerking: U kunt willekeurige gegevens in de lijst aantippen om vooraf te bekijken. Deze gegevens kunnen echter alleen tezamen met de rest van de ontvangen gegevens worden opgeslagen.

## 5.2 Scannen vanaf het Bedieningspaneel van de Scanner

Als "Scannen vanaf uw Mobiele Apparatuur" niet beschikbaar is op de scanner, gebruik dan de volgende stappen om te scannen vanaf het bedieningspaneel van de scanner.

Resolutie, bestandsformaat en andere scan-instellingen moeten worden geconfigureerd op het MFP bedieningspaneel bij het scannen.

Opmerking: Zorg dat het adresboek niet is weergegeven op het bedieningspaneel van de scanner. Als het adresboek wordt weergegeven, zal deze bewerking niet werken.

- I. Tip "Scannen" aan.
  
- II. Tip "OK" aan wanneer het dialoogvenster "Stappen om te scannen via MFP:" wordt weergegeven. Plaats een document op de scanner en volg de stappen op het bedieningspaneel van de scanner om de scan te voltooien. Zie de bedieningshandleiding van de scanner voor verdere informatie. Opmerking: Als "Weergavenaam" en "Initieel" worden weergegeven in het dialoogvenster, controleer dan of dezelfde waarden worden weergegeven op het bedieningspaneel van de scanner.
  
- III. Begin bij stap VI in sectie 5.1 om het proces te voltooien.

## 6 Afdrukken

De documenten die zijn opgeslagen in deze toepassing, foto-afbeeldingen, webpagina's en e-mails, kunnen worden afgedrukt.

Tip "Afdrukken" aan op het hoofdscherm.



### Opgeslagen documenten in deze toepassing selecteren

De documenten die in deze toepassing zijn opgeslagen, kunnen met de volgende bewerking worden geselecteerd.

De ondersteunde bestandsindelingen zijn JPEG, TIFF, PNG, PDF (inclusief compacte PDF en versleutelde PDF) en OOXML-bestand (DOCX, XLSX, PPTX)

Opmerking: Ga naar de website voor bijzonderheden over welke printers DOCX, XLSX en PPTX-bestanden kunnen afdrukken.

Bestanden en mappen die zijn opgeslagen in deze toepassing worden weergegeven. Zie sectie 9.1 om bestanden-/maplijst te wijzigen of sectie 9.2 om bestanden/mappen te zoeken. Selecteer een bestand om een voorbeeld met afdrukinstellingen weer te geven.

- Tip  aan voor het afdrukken van meerdere bestanden tegelijk. Selecteer de bestanden die u wilt afdrukken en tip vervolgens  aan.

Opmerking: Meerdere bestanden worden afgedrukt in de volgorde waarin ze in het voorbeeld worden weergegeven. Als er tijdens het afdrukken van meerdere bestanden een fout optreedt (taakoverdracht), worden alleen de bestanden vóór de fout afgedrukt.

### Foto's selecteren

De foto's die in "Foto" of "Foto album" zijn opgeslagen, kunnen worden geselecteerd.

Opmerking: JPEG, TIFF en PNG kunnen worden afgedrukt.

Opmerking: Toegang tot "Fotos" vanuit deze applicatie zal worden goedgekeurd. Tip [Instellingen]-[Privacy]-[Foto's] aan om de toepassingenlijst weer te geven. Vind dan "Sharpdesk Mobile" en die op "AAN".

Fotoafbeeldingen die zijn opgeslagen op uw mobiele apparaat worden weergegeven. Tip een of meer afbeeldingen aan om ze voor afdrukken te selecteren en tip dan "Gereed" aan.

Opmerking: Voorbeeld wordt niet weergegeven als het vrije geheugen op uw mobiele apparaat niet voldoende is.

### **Webpagina's Afdrukken**

Webpagina's die doorgebladerd worden binnen deze toepassing (op Windows en webpagina doorgebladerd in de Internet Explorer) kunnen worden afgedrukt.

Opmerking: Uw mobiele apparaat vereist een internetverbinding om door webpagina's te bladeren.

De webbrowser zal geopend worden in de toepassing. Voer de URL van de webpagina in om weer te geven en tip vervolgens "Selecteer" aan.


### **E-mails afdrukken**

E-mails die in deze toepassing ontvangen worden kunnen afgedrukt worden.

Opmerking: Uw mobiele apparaat vereist een internetverbinding om een e-mail te ontvangen.


Opmerking: U kunt geen e-mails verzenden vanaf deze toepassing.

E-mails die ontvangen worden vanaf een opgegeven e-mailserver worden weergegeven. Selecteer een e-mail om te openen en te bekijken.

- Tip  aan voor het instellen van het aantal verkregen e-mailberichten dat u op het Mailweergavescherm wilt tonen en de filtering voor deze berichten.

De inhoud van de geselecteerde e-mail wordt weergegeven.

Afbeeldingen die gekoppeld zijn aan de geselecteerde e-mail worden niet standaard weergegeven. Tip



 aan om de gekoppelde afbeeldingen weer te geven.

Tip  aan om de geselecteerde e-mails af te drukken.

### **Bestandsbijlagen afdrukken**


Tik op het mailweergavescherm op .

Selecteer in het "Bestandsbijlage afdrukken" scherm de bestanden die u wilt afdrukken en tip vervolgens "Afdrukken" aan.


- Volg onderstaande procedure voor het selecteren van meerdere bestanden in de lijst.
  - 1) Tip  linksonder aan.
  - 2) Keuzevakjes worden getoond aan de linkerzijde van de lijst. Kruis de vakjes aan naast de bestanden die u wilt selecteren en tip vervolgens  rechtsonder aan.

Opmerking: Meerdere bestanden worden afgedrukt in de volgorde waarin deze zijn geselecteerd. Als zich tijdens het afdrukken van meerdere bestanden een fout voordoet (taak overbrengen), zullen enkel de bestanden die verstuurd zijn alvorens zich de fout voordeed afgedrukt worden.

Het afdrুকinstellingenmenu met een afdrुकvoorbeeld van het bestand (foto, webpagina, e-mail of e-mailbijlage) wordt weergegeven. Ga voor een bewerking vooraf bekijken naar sectie 9.3.

- U kunt  aantippen voor het selecteren van meerdere bestanden.  
Opmerking: Meerdere bestanden worden afgedrukt in de volgorde waarin deze zijn geselecteerd. Als zich tijdens het afdrucken van meerdere bestanden een fout voordoet (taak overbrengen), zullen enkel de bestanden die verstuurd zijn alvorens zich de fout voordeed afgedrukt worden.  
Opmerking: Extra webpagina's worden na de reeds geselecteerde webpagina's afgedrukt. Als een reeds geselecteerde webpagina een oneven aantal pagina's heeft en dubbelzijdig afdrucken wordt geselecteerd, wordt de extra webpagina vanaf de achterkant van de laatste pagina van de reeds geselecteerde webpagina afgedrukt.

De volgende afdrुकinstellingen zijn beschikbaar:

| Items              | Beschrijving   |
|--------------------|--|
| Printer            | Selecteer een printer om af te drukken, configureer dan de afdrुकinstellingen.<br>In sectie 4.1 identificeert dit pictogram  de printer die is toegewezen als de standaard printer.   |
| Hoeveelheid        | Indien noodzakelijk aantippen om de afdrुकhoeveelheid te configureren.<br>Hoeveelheid kan geconfigureerd worden van 1 tot 99 sets.<br>Opmerking: Sommige modellen van de printer bieden geen ondersteuning voor meerdere hoeveelheden. Ga naar de website van uw lokale verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.   |
| Duplexinstellingen | Aantippen om 1-zijdig afdrucken of 2-zijdig afdrucken te configureren, indien nodig.<br>Met betrekking tot 2-zijdig afdrucken: dit kan geconfigureerd worden tezamen met de inbindrichting Schrijfblok of Boek.  |
| Kleurenmodus       | Aantippen om de kleurenmodus te configureren. Ofwel Auto, Kleur of Grijs tinten kan worden geselecteerd.   |
| Papierformaat      | Aantippen om het af te drukken papierformaat te configureren. De volgende formaten kunnen worden geconfigureerd:<br>A3 Wijd, A3, A4, A5, B4, B5, Ledger, Letter, Legal, Executive, Invoice, Folio, 8K, 16K, DL, C5, COM10, Monarch, JapanseBriefkaart, 240 x 332, Choukei 3, Japanese You #2, Japanese You #4<br><br>Opmerking: Als "Japanse briefkaart" is geselecteerd, zal de printer bij het afdrucken "Japanse briefkaart" als het papierformaat kiezen.<br>Als "DL", "C5", "COM10", "Monarch", "240 x 332", "Choukei 3", "Japanese You #2" of "Japanese You #4" is geselecteerd, zal de printer "Envelop" kiezen. Plaats het |

| Items               | Beschrijving  |
|---------------------|---|
|                     | vereiste papier in de printer. Als ander papier wordt geplaatst, wordt het afdrukken mogelijk niet correct uitgevoerd of kunnen er zich papierstoringen voordoen.   |
| Papiertype          | <p>Hiermee wordt de papiersoort ingesteld die voor afdrukken wordt gebruikt. De volgende opties kunnen worden geselecteerd.</p> <p>Automatische keuze/Standaard/Briefhoofd/Voorbedrukt/Geperforeerd/Recycled/Kleur/Etiketten/Zwaar papier/Transparantheid</p> <p>Opmerking: Als het papierformaat is ingesteld op "Japanse briefkaart", zal de instelling automatisch overschakelen naar "Japanse briefkaart".</p>  |
| Bezig met voltooiën | <p>Hiermee kunt u de functies Niet en Perforatie gebruiken.</p> <p>Bij het nieten kan de "Zijde voor inbinden" worden ingesteld op Links/Rechts/Boven en kan Niet worden ingesteld op Geen/1 nietje/2 nietjes./Nietloos.</p> <p>Opmerking: Als de Niet functie niet in de geselecteerde printer is geïnstalleerd, zal deze instelling niet worden getoond. Als de functie nietloos Niet niet in de geselecteerde printer is geïnstalleerd, wordt "Nietloos" niet geselecteerd.</p> <p>Bij het perforeren kan Perforatie worden ingesteld op Geen/2 gaten/3 gaten/4 gaten/4 gaten (breed), afhankelijk van de geïnstalleerde afwerkingseenheid.</p> <p>Opmerking: Als de functie Perforatie niet in de geselecteerde printer is geïnstalleerd, wordt deze instelling niet weergegeven.</p> |
| N-Up                | <p>Aantippen om het afbeeldingsformaat te reduceren en meerdere pagina's op één enkele pagina te laten passen.</p> <p>Opmerking: U kunt N-Up enkel bepalen voor de PDF-bestanden die zijn gescand door Sharp scanners (inclusief Scan Accessoire Set).</p> <p>1-Plus (1 pagina per enkel blad), 2-Plus (2 pagina's per enkel blad) of 4-Plus (4 pagina's per enkel blad) kan worden geselecteerd.</p> <p>Volgorde: Selecteer voor 2-Plus afdrukken "Links naar Rechts" of "Rechts naar Links". Selecteer voor 4-Plus afdrukken "Rechts, en Onder", Onder, en Rechts", "Links, en Onder" of "Onder, en Links".</p>   |
| Afdrukgebied        | <p>Configureer afdrukgebied om af te drukken.</p> <p>Opmerking: U kunt het Afdrukgebied enkel bepalen voor TIFF-bestanden of de PDF-bestanden die zijn gescand door Sharp scanners (inclusief Scan Accessoire Set).</p> <p>Alle Pagina's: Alle pagina's afdrukken</p> <p>Pagina's Afdrukken: Specificeer de nummers van de eerste en laatste pagina's, die u wilt afdrukken.</p>  |

| Items         | Beschrijving   |
|---------------|--|
|               | <p>Directe Invoer: Voer de paginanummers en/of paginabereiken in. Gebruik een koppelteken voor paginabereiken. U kunt iedere pagina of bereik scheiden door een komma.</p>   |
| Druk Wat af   | <p>Dit kan worden ingesteld wanneer XLSX voor afdrukken is geselecteerd uit OOXML-bestanden (DOCX, XLSX, PPTX).</p> <p>Voor afdrukken kunt u kiezen uit "Geselecteerd Blad" of "Volledig Werkboek".</p>  |
| Vasthouden    | <p>Tik op "Vasthouden" om een afdrupodracht als een bestand vast te houden op de printer, zodat de taak kan worden afgedrukt van het bedieningspaneel van de printer wanneer dit nodig is. Zet "Alleen Vasthouden" op "AAN" om deze functie in te schakelen. Raadpleeg de bedieningshandleiding van de printer voor het afdrukken van het vastgehouden bestand.</p> <p>Als "PIN Code opgeven" is aangevinkt, kan met de PIN Code (een getal van 5 tot 8 cijfers) een vertrouwelijke taak op het afdrupkapparaat worden opgeslagen en kan het bestand niet worden afgedrukt tenzij de juiste PIN Code op het bedieningspaneel van het afdrupkapparaat wordt ingevoerd.</p> <p>De standaardwaarde wordt bepaald met behulp van de "Vasthouden" instelling in de Toepassingsinstellingen (zie Hoofdstuk 4.3). Hier kan de "Vasthouden" instelling voor elke afdrupktaak afzonderlijk worden bepaald.</p> <p>Opmerking: U kunt geen retentie specificeren voor Versleutelde PDF. Het kan veilig afgedrukt worden door de bewerkingen te voltooien, die worden uitgelegd in sectie 6.1.</p> <p>Opmerking: Wanneer dit item is ingesteld, is de afdrupkrijgave instelling uitgeschakeld.</p> |
| Afdrukrijgave | <p>Deze instelling wordt enkel geactiveerd wanneer een printer die afdrupkrijgave ondersteunt wordt geselecteerd.</p> <p>Opmerking: Raadpleeg de website voor bijzonderheden over welke printers afdrupkrijgave ondersteunen.</p> <p>Dit bepaalt of de afdrupkrijgavefunctie wordt gebruikt in plaats van direct afdrukken naar de opgegeven printer. Wanneer dit item wordt ingesteld, wordt de vasthouden instelling uitgeschakeld.</p> <p>Raadpleeg de gebruikershandleiding van de machine voor bijzonderheden over de uitvoerbewerkingen van de machine bij gebruik van de afdrupkrijgavefunctie.</p>   |

Tip "Afdrukken" aan.

Het dialoogvenster "Wilt u Afdrukken?" wordt weergegeven. Tip "OK" aan om de afbeelding af te drukken.

Opmerking: Als de geselecteerde printer niet de betreffende opties heeft om het bestand af te drukken, wordt een foutbericht weergegeven. Selecteer een andere printer.

### 6.1 Een Versleuteld PDF Bestand Afdrukken

Voltooi, om versleutelde PDF bestanden af te drukken, de volgende stappen:

Opmerking: Afdrukstappen kunnen per printermodel variëren. Zie de gebruikershandleiding van elk model dat u gebruikt voor meer informatie.

- I. Het dialoogvenster "De versleutelde PDF gegevens staan in de spool wachtrij" wordt weergegeven. Tip "OK" aan.
- II. Tip "Taakstatus" aan.
- III. Selecteer "Afdruk" tabblad en tip dan "Spool" aan.
- IV. De afdruktaken die vanaf deze toepassingen zijn verzonden worden weergegeven. Selecteer de taak en tip dan "Voer Wachtwoord in voor Versleutelde PDF" in Actiepaneel aan.
- V. Het dialoogvenster "Voer Wachtwoord in" wordt weergegeven. Tip "OK" aan om het afdrukken te starten.



## 7 Koppelen aan E-mail

Het document dat is opgeslagen in deze toepassing kan worden gekoppeld aan een E-mail.

Opmerking: E-mailtoepassing moet van tevoren geconfigureerd worden.

- I. Bestanden en mappen, die zijn opgeslagen in deze toepassing worden weergegeven. Tip op een willekeurig bestand om aan e-mail te koppelen. Ga naar sectie 9.1 om bestanden-/maplijst te wijzigen of 9.2 om bestanden/mappen te zoeken.  
Een voorbeeld van het geselecteerde bestand wordt weergegeven. Ga voor voorbeeld bewerking naar sectie 9.3.  
Als u meerdere bestanden wilt selecteren, tikt u "Wijzigen" rechtsboven in de lijst aan en schakelt u vervolgens het aan de linkerkant van de lijst weergegeven selectievakje in (voorbeeld wordt niet weergegeven).
- II. Als u één enkel bestand wilt bijvoegen, tikt u in het menu op "Bijlage" ("Voeg bijlage toe" op de iPhone). De e-mailtoepassing wordt aangeroepen en de e-mail waaraan het bestand is bijgevoegd, wordt weergegeven.  
Als u meerdere bestanden bijvoegt, tikt u in het menu de knop "Actie" aan. U kunt in de weergegeven toepassingen een e-mailtoepassing selecteren waarmee de bestanden kunnen worden verzonden.  
Verzend de e-mail na het opstellen van de e-mail.

## 8 Verzenden naar Toepassing

Het document dat is opgeslagen in deze toepassing kan verzonden worden naar een andere toepassing.

- I. Bestanden en mappen, die zijn opgeslagen in deze toepassing worden weergegeven. Tip een willekeurig bestand aan om vooraf te bekijken. Ga naar sectie 9.1 om bestanden-/maplijst te wijzigen of 9.2 om bestanden/mappen te zoeken.  
Een voorbeeld van het geselecteerde bestand wordt weergegeven. Ga voor voorbeeld bewerking naar sectie 9.3.  
Als u meerdere bestanden wilt selecteren, tikt u "Wijzigen" rechtsboven in de lijst aan en schakelt u vervolgens het aan de linkerkant van de lijst weergegeven selectievakje in (voorbeeld wordt niet weergegeven).
- II. Tik in het menu op "Verstuur" ("Verstuur naar applicatie" op de iPhone; de knop "Actie" indien er meerdere bestanden zijn geselecteerd).
- III. Beschikbare toepassingen worden weergegeven.  
Selecteer, om het bestand naar een andere toepassing te verzenden, de toepassing van de lijst.

## 9 Bestanden beheren









Bestanden of mappen, die opgeslagen zijn in de toepassing kunnen worden beheerd. Tip in het menu "Verstuur" aan (de knop "Actie" indien er meerdere bestanden zijn geselecteerd).



- Het weergeven van bestanden en mappen die in de toepassing zijn opgeslagen
- Het zoeken naar bestanden en mappen
- Bestanden vooraf bekijken
- Het wijzigen van de naam van een bestand/map, of het verplaatsen of verwijderen van een bestand/map
- Het maken van een map.

### 9.1 Bestanden-/Maplijst opnieuw ordenen

De knop "Sorteer" wordt rechtsboven in de bestanden-/mappenlijst weergegeven.


Eén van de volgende pictogrammen, die de huidige sorteervoorwaarde en -volgorde uitdrukken, wordt aangegeven in de Sorteerknop.

|   |                                     |   |   |
|---|-------------------------------------|---|---|
|   | Oplopende volgorde van tijdstempel  |   | Oplopende volgorde van bestandsgrootte  |
|  | Aflopende volgorde van tijdstempel  |  | Aflopende volgorde van bestandsgrootte  |
|  | Oplopende volgorde van bestandsnaam |  | Oplopende volgorde van bestandsindeling |
|  | Aflopende volgorde van bestandsnaam |  | Aflopende volgorde van bestandsindeling |

Tip de sorteerknop aan om te sorteren. Sorteervoorwaarde en volgorde kunnen worden gewijzigd. Sorteervoorwaarden bevatten tijdstempel, bestandsnaam, bestandsgrootte en bestandsindeling. Tip  aan voor oplopende volgorde en  voor aflopende volgorde.

### 9.2 Bestanden/Mappen Zoeken

De zoekbalk wordt in de bestanden-/mappenlijst weergegeven. Voer de volledige bestands-/mapnaam of een deel van de bestands-/mapnaam die u wilt vinden. Een lijst van bestanden, die de tekens bevatten waarnaar is gezocht, zal worden weergegeven.

Verder zoeken vanaf het zoekresultaat kan worden uitgevoerd met het aantippen van  rechts van de zoekbalk.

De zoekitems verder filteren.

| Item                          | Beschrijving  |
|-------------------------------|---|
| Submappen meenemen            | Neem submappen mee in zoekactie.                    |
| Map                           | Neem mappen mee in zoekactie.                       |
| PDF                           | Neem PDF bestanden mee in zoekactie.                |
| TIFF                          | Neem TIFF bestanden mee in zoekactie.               |
| Afbeeldingsbestand(JPEG, PNG) | Neem JPG en PNG bestanden mee in zoekactie.         |
| OOXML File (DOCX, XLSX, PPTX) | Neem DOCX, XLSX en PPTX bestanden mee in zoekactie. |


U kunt de volgorde van het zoekresultaat rangschikken. Zie sectie 9.1.

### 9.3 Een Bestand Vooraf Bekijken

U kunt een bestand vooraf bekijken in de bestanden/mappen lijst.

Opmerking: Voorbeeld wordt niet weergegeven als het vrije geheugen in uw mobiele apparaat niet voldoende is.

Gebruik twee vingers om de voorbeeldafbeelding in-/uit te zoomen. (Uitknippen/inknippen)

Tip  aan om het voorbeeld 90 graden rechtop te draaien.

Opmerking: Oorspronkelijke afmeting en/of stand van de afbeeldingen blijven zelfs bewaard als een andere bewerking wordt uitgevoerd nadat het voorbeeld werd gedraaid en/of gezoomd.

Opmerking: Sommige bestandsindelingen (zie hoofdstuk 2) kunnen niet vooraf bekeken of gedraaid worden.

Voor bestanden die meerdere pagina's bevatten, kan door het omhoog en omlaag schuiven een voorbeeld van elke pagina worden weergegeven.

Tip "Controleren met andere toepassing" aan om een geschikte toepassing te selecteren om het bestand vooraf te bekijken.

## 9.4 Bestanden/mappen hernoemen/verplaatsen/verwijderen


Door rechts boven de bestanden-/mappenlijst de knop "Wijzigen" aan te tippen, kunt u de bestanden-/mappen hernoemen/verplaatsen/verwijderen.

Er verschijnen selectievakjes links van de lijst en het menu verschijnt onderaan. Tip de selectievakjes van de bestanden/mappen die u wilt hernoemen/verplaatsen/verwijderen aan.

### Naam Wijzigen van een Bestand/Map


Opmerking: U kunt per bewerking slechts van 1 bestand/map de naam wijzigen. U kunt niet van meerdere bestanden/mappen tegelijkertijd de naam wijzigen.

Opmerking: De extensienaam van het bestand kan niet gewijzigd worden.

Tip  op de menubalk aan.

"Wijzig Bestands-(Map)-naam" dialoogvenster wordt weergegeven. Voer een nieuwe naam in en tip "Opslaan" aan.

### Bestanden/Mappen Verplaatsen

Tip  op de menubalk aan.

Het dialoogvenster "Verplaats" ("Verplaats" scherm op de iPhone) wordt weergegeven. Selecteer een doelmap en tip "Hierheen verplaatsen" aan.

De gegevens die met behulp van deze applicatie op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen, worden van het apparaat verwijderd als u deze applicatie verwijdert. Maak indien nodig een back-up van de gegevens. Zie de ondersteuningssite van uw mobiele apparaat voor meer informatie.


### Bestanden/Mappen Verwijderen

Tip  de menubalk aan.

U kunt ook in de volgende bewerkingen een bestand verwijderen:

- Veeg het bestand of de map naar links zonder de knop "Wijzigen" aan te tippen. De "Verwijderen" knop wordt weergegeven. Tip de knop aan om te verwijderen.
- Bekijk het bestand.  
Tip "Verwijder dit Bestand" aan in het voorbeeldscherm (zie sectie 9.3).

## 9.5 Een Map Aanmaken

- I. Ga naar de map waaronder een nieuwe map wilt aanmaken.
- II. Tip "Bewerken" aan om de menubalk weer te geven en tip dan  aan.
- III. "Map Aanmaken" dialoogvenster wordt weergegeven. Voer een nieuw mapnaam in, tip dan "Opslaan" aan, om de map aan te maken.

## 10 Wi-fi-instelling toevoegen

U leest de QR-code die wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer/scanner om de informatie van de draadloze netwerkinstelling (Wi-Fi) op te halen en maak een Wi-Fi-configuratieprofiel aan, en installeer vervolgens het profiel op uw mobiele apparaat.

Opmerking: De firmware van deze printer/scanner moet mogelijk worden geüpdatet voordat u QR-codes op het bedieningspaneel van de printer/scanner kunt weergeven. Zie de handleiding printer/scanner voor de instructies hoe een QR-code moet worden weergegeven. De QR-code weergegeven op andere manieren kan niet worden gelezen.

Opmerking: Bij het gebruik van deze functie wordt de camera geopend. U moet deze applicatie toestaan voor toegang tot de camera.

Bij het tikken op “Wificonfiguratie toevoegen” vanuit het hoofdschermmenu wordt de camera geopend. Geef een QR-code op het bedieningspaneel van de printer/scanner weer en lees de QR-code met de camera.

Na succesvol lezen verschijnen de SSID en beveiliging (encryptiestandaard) van het draadloze netwerk als uitkomst van het lezen. Tikken op “Wifiprofiel maken” maakt een Wi-Fi-configuratieprofiel op basis van de informatie van de draadloze netwerkverbinding die is opgeslagen in de QR-code.

Nadat het Wi-Fi-configuratieprofiel succesvol is aangemaakt, installeer het profiel via het menu “Instellingen” van uw mobiele apparaat. Als u Sharpdesk Mobile wilt blijven gebruiken, sluit u het menu „Instellingen” af en tikt u vervolgens op het scherm Sharpdesk Mobile.

Het toegevoegde Wi-Fi-configuratieprofiel kan worden gecontroleerd in het menu “Instellingen”-”Algemeen”-”Profielen- en apparaatbeheer” (kan verschillen afhankelijk van de versie van het besturingssysteem) -”Configuratieprofiel” op uw mobiele apparaat. Om een configuratieprofiel te verwijderen, tik erop en tik op “Verwijder profiel”.

## 11 Afdrukken vanaf Externe Toepassing

Gegevens, verzonden vanaf andere toepassingen in uw mobiele apparaat kunnen worden afgedrukt vanaf deze toepassing.

- I. Open het bestand dat u wilt afdrukken (JPEG, TIFF, PNG, PDF, DOCX, XLSX of PPTX) in andere toepassing.
- II. Tip de actieknop aan om het menu weer te geven en tip vervolgens "Open In" aan.
- III. "Sharpdesk Mobile" is wordt weergegeven als één van de toepassingen, die dit bestand kan ontvangen. Tip dan "Sharpdesk Mobile" aan.
- IV. Zie het stadium waarin het menu met afdrukinstellingen met een afdrukvoorbeeld van het bestand wordt weergegeven in hoofdstuk 6 voor de volgende stappen.



App Store is a service mark of Apple Inc.

Apple, the Apple logo, iPad, iPhone and Bonjour are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

IOS is a trademark or registered trademark of Cisco Systems, Inc. in the U.S. and other countries and is used under license by Apple Inc.

Sharpdesk is a trademark or registered trademark of Sharp Corporation in the U.S. and other countries.

All other company names, products, services and logos used herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

QR Code is a trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.

This software includes the following modules.

SNMP++ / MailCore 2 / LibEtPan / iOS Ports SDK / Cyrus SASL /

ELCImagePickerController / MiniZip / CocoaHTTPServer / CocoaLumberjack / KissXML

PA0253NL-001